




一、概述

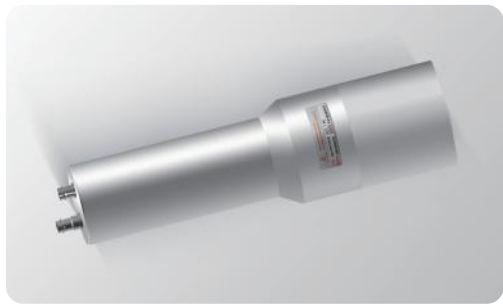


ENAI-D76H76VD01闪烁体探测器是由3英寸NaI闪烁体、光电倍增管、分压器组成。由于其具有探测效率高、能量分辨率好、可灵活匹配、使用简单、性能稳定等特点，被广泛应用于能谱测量分析，建材食品等放射性水平分析领域。

二、主要技术参数

- ▶ 适用电压 0~+1250V
- ▶ 闪烁体有效尺寸 Φ75×75mm
- ▶ 接口类型 BNC、SHV
- ▶ 能量分辨率(¹³⁷Cs)¹⁾ ≤7.5%
- ▶ 工作环境温度 0~+40℃
- ▶ 存放环境温度 -20~+60℃
- ▶ 存放环境湿度 <90%RH

注：1) 使用¹³⁷Cs放射源测试，探测器出厂调节的输出状态

三、外形尺寸图

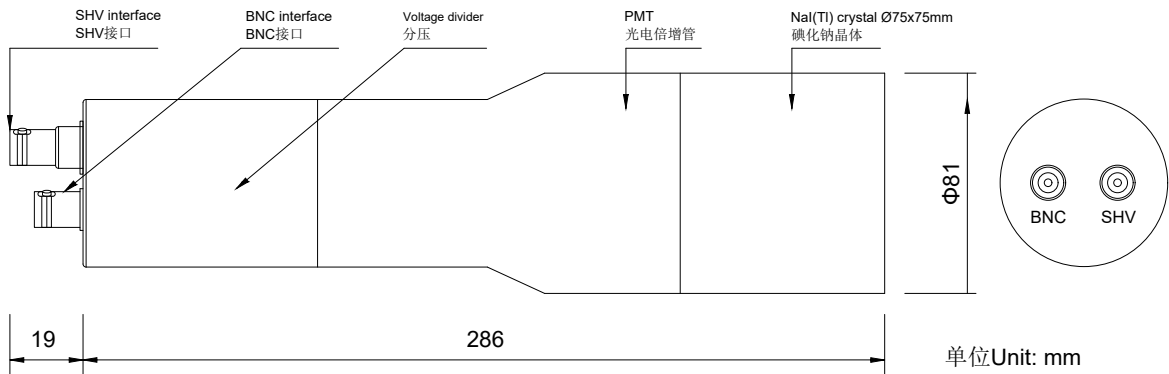

接线说明		
接口类型	SHV接口	BNC接口
接口定义	0~+1250V供电	信号接口