

一、概述




EBGO-D50H50SIPM01能谱探测器是包含2英寸的锗酸铋闪烁晶体、硅光电倍增管（SiPM）、求和电路、前置放大电路和温度测量电路的高度集成化探测器,具有能量分辨率好、使用简单、体积小、可靠性高等特点。广泛应用于工业探测、放射医疗和辐射探测等领域。

二、主要技术参数

参数	数值	单位
闪烁体类型	BGO	--
闪烁体尺寸	Φ50×50	mm
SiPM面元	6×6	mm
输入电压	+25.5~+29.5	V
温度测量范围	-40~+150	℃
输出信号极型	正极性	/
能量分辨率 (¹³⁷ Cs)	≤15%	--
工作温湿度	+5~+45	℃

三、外形尺寸图

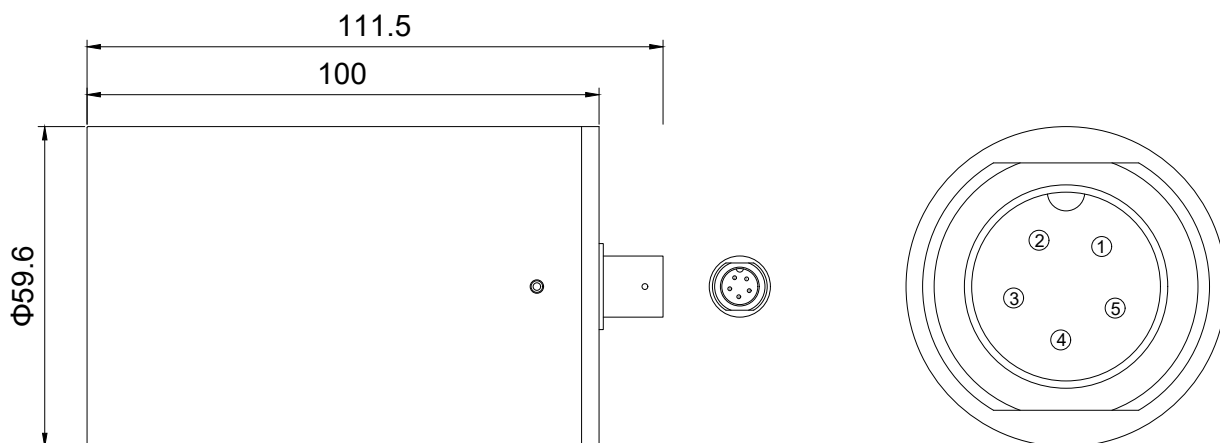

单位：mm 2英寸探测器

● 接口定义

① 地	② 输入正偏压（+25.5V~29.5V）
③ 信号输出	④ 信号地
⑤ 温度线性输出（+0.1V~+2V） / （-40℃~150℃）	